
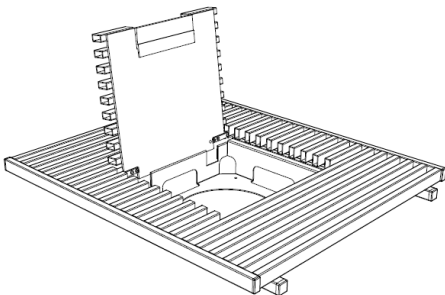


EL-BOKS TIL PROLINE

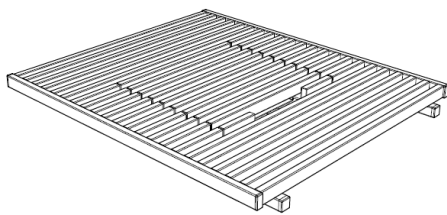

Diskret integration af el- og datainstallationer

El- og dataforbindelser kan integreres i ProLine konvektionspanelet. Udtag indbygges efter ønske i en el-boks, der gennem et låg giver adgang til stikkontakter mv. El-boksen kræver kun en kanaldybde på 90 mm, og kan leveres i alle RAL farver.

Indsats

El-boksen er forberedt til Baastrup indsats (Skråkonsol MT45). Vær opmærksom på, at MEINERTZ ikke leverer el-indsatsen.

Dimensioner

El-boksen er et modul, der kan bygges sammen med et ProLine konvektionspanel, eller en ProLine rist. El-boksen skal minimum have følgende dimensioner:

Min. bredde: 275 mm

Min. længde: 430 mm

Min. installationsdybde: 90 mm

Vedligeholdelse

Rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i spraydåse eller med tynd pensel.